


MST (نوار Retroreflective)

NEW

ویژگی ها:


- * چسبیدن آسان در سطوح منحنی یا فضاهای باریک
- * قابلیت برش نوار متناسب با محیط
- * بازتابش جهت دار با کیفیت بالا در هر واحد

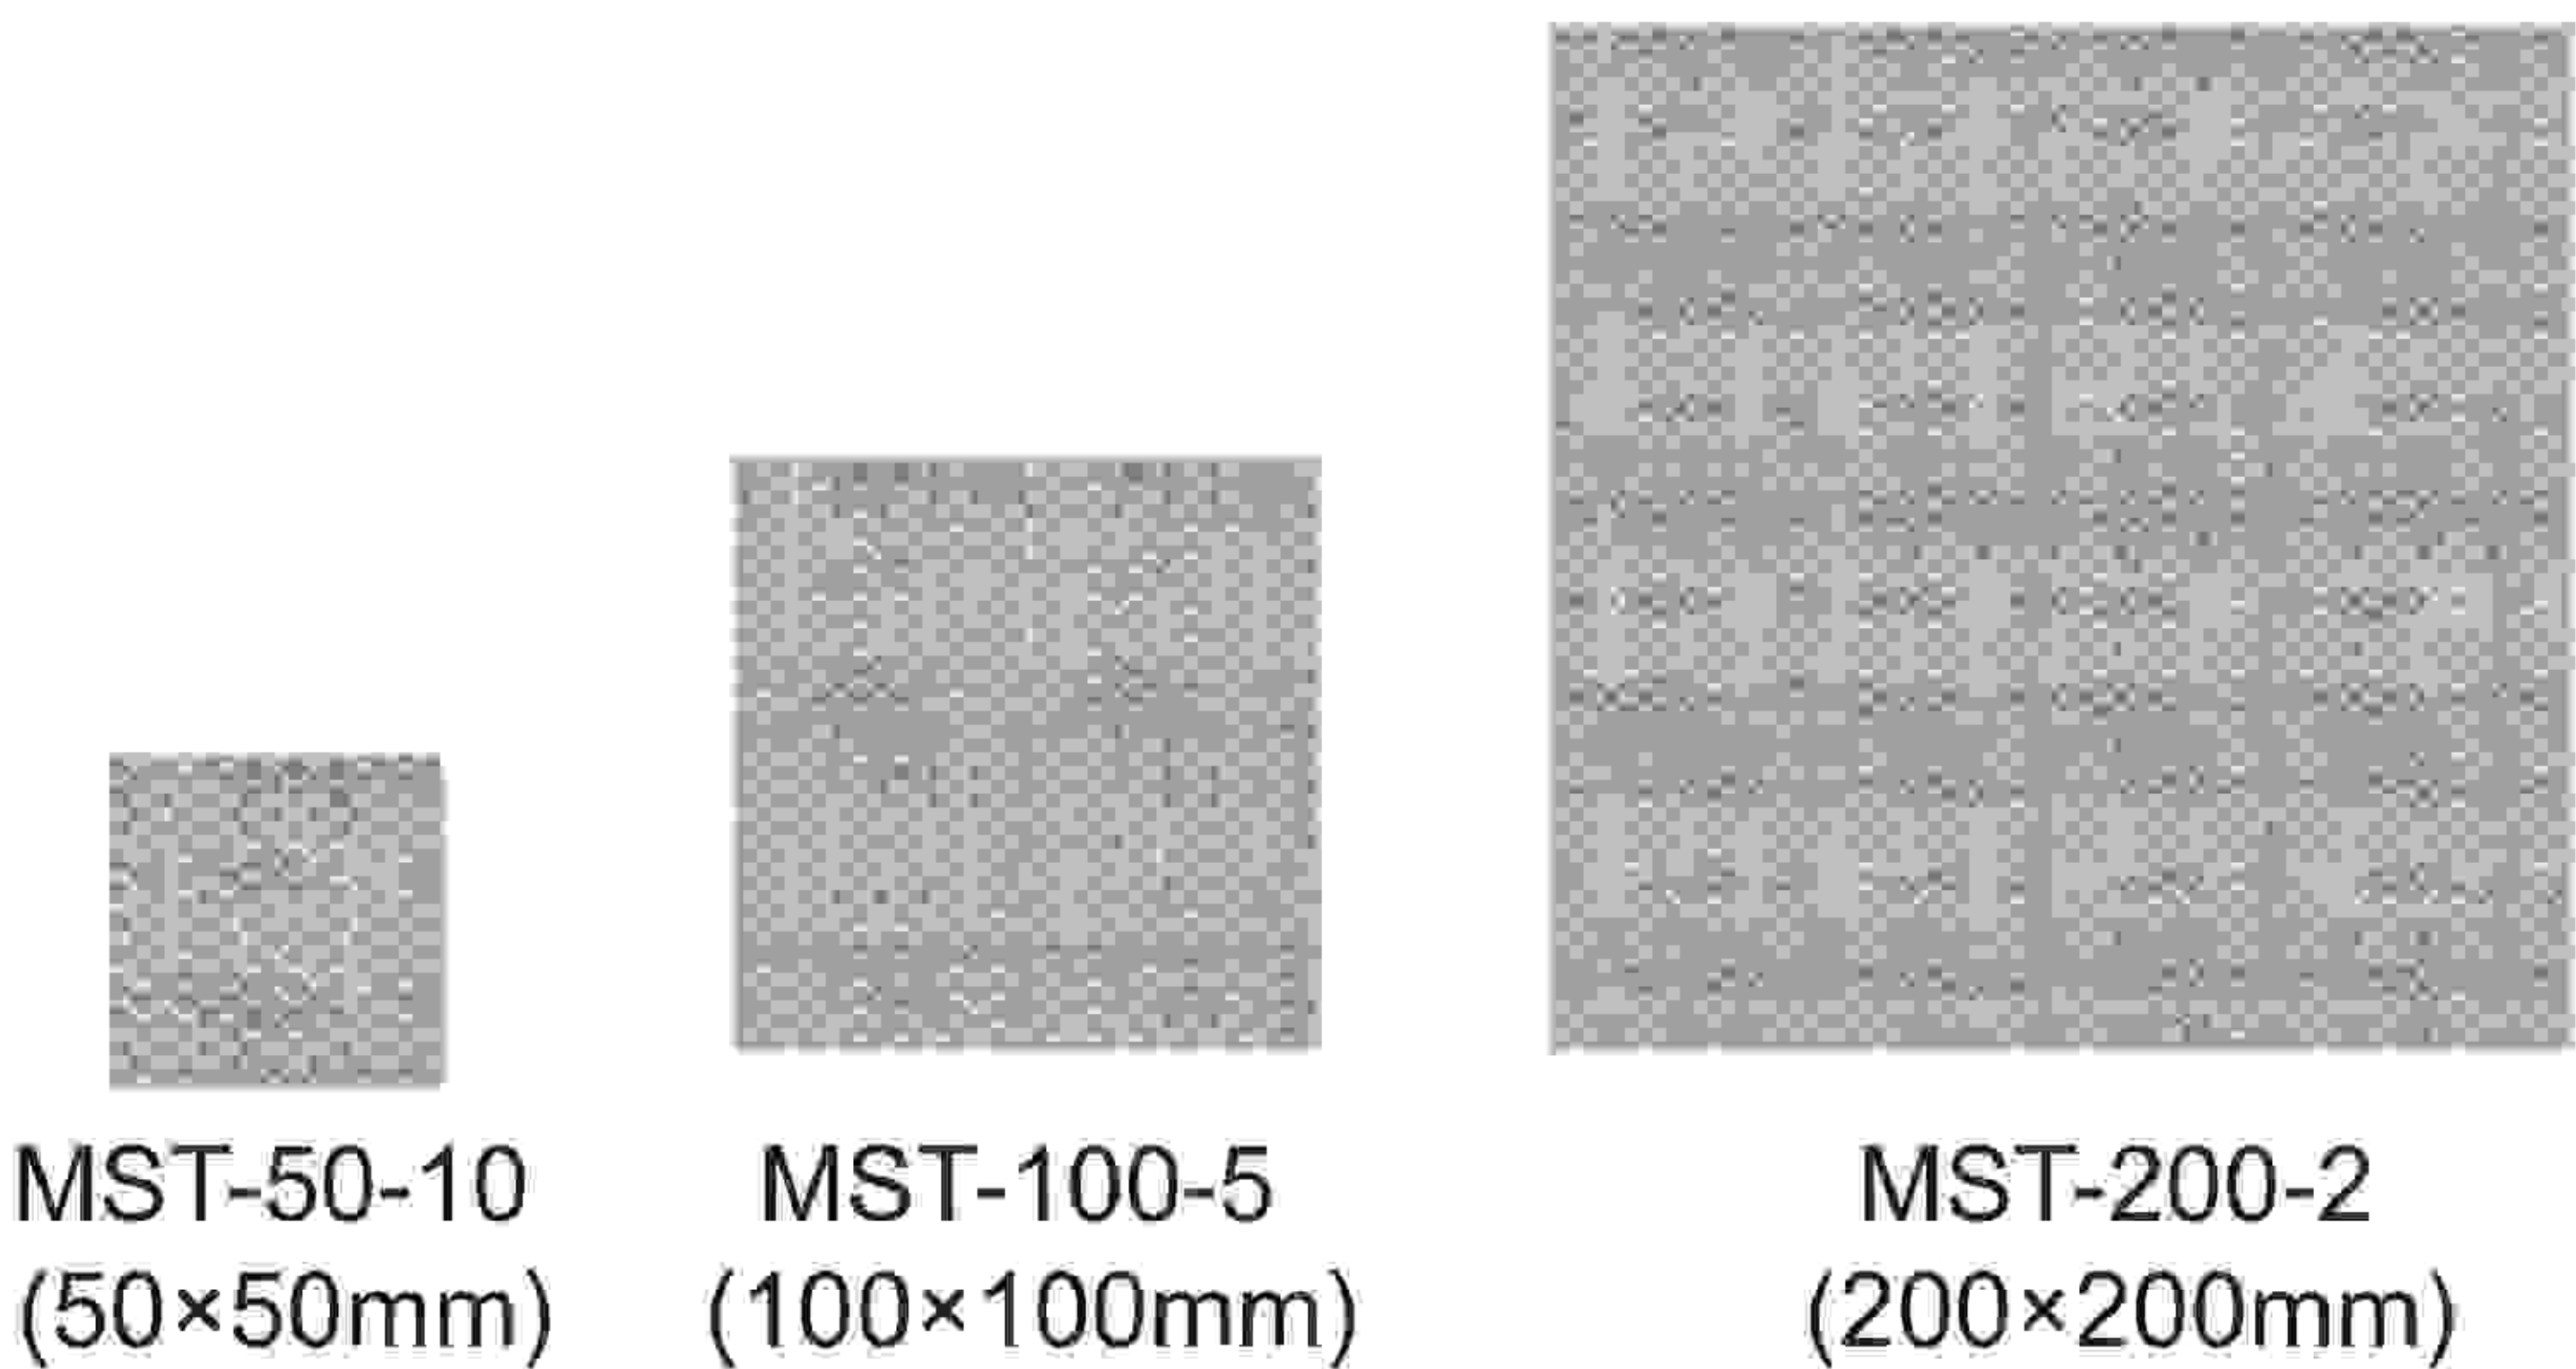

مشخصات:

مدل	MST-50-10	MST-100-5	MST-200-2
سنسور کاربردی	نوع استاندارد: BM1M-MDT, BMS2M-MDT, BR3M-MDT, BEN5M-MDT, BX5M-MDT, BTS-MDT نوع Retroreflective (با فیلتر پلاریزه داخلی): BJ3M-PDT, BEN3M-PDT, BX3M-PDT		
اندازه	50*50 mm	100×100mm	200×200mm
مواد سازنده	فیلم سطحی: PMMA، لایه منشور: پلاستیک، لایه چسبناک: اکریلیک		
دمای محل محیط	۳۵- تا ۶۵ درجه سانتی گراد (دمای قابل استفاده: ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد)		
بسته بندی (در هر واحد)	10ea	5ea	2ea

ابعاد:

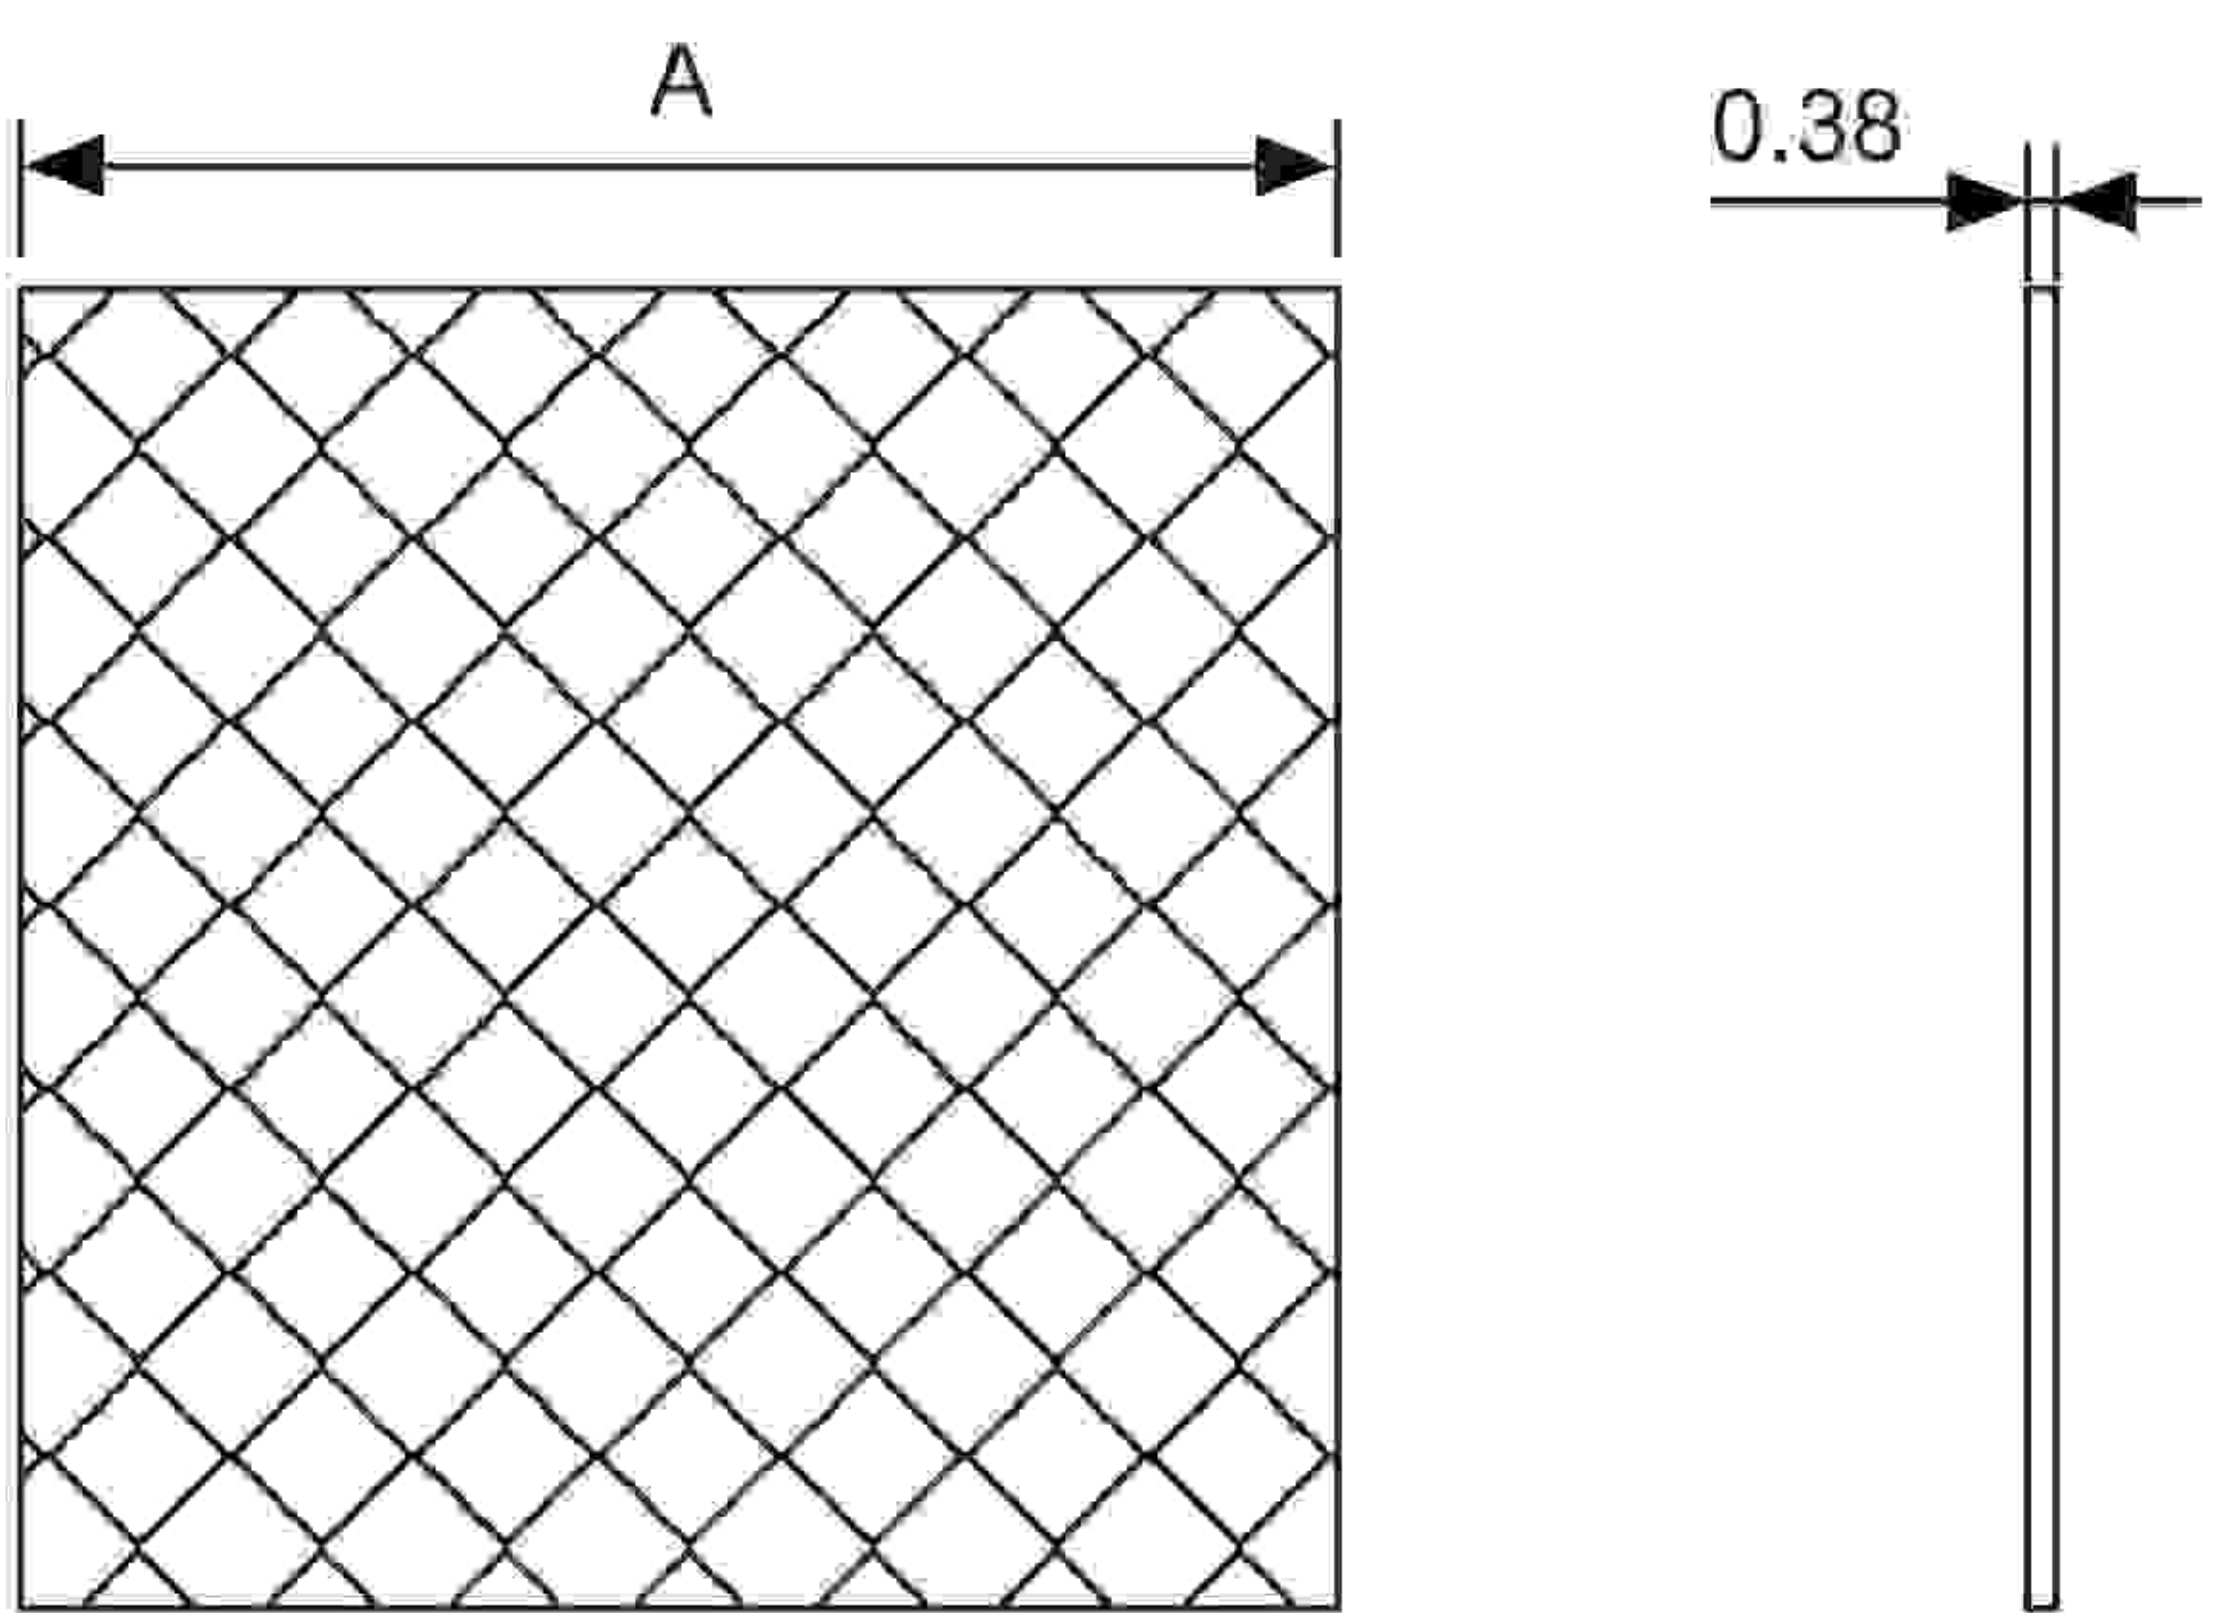

(واحد: میلیمتر)

	A
MST-50-10	50
MST-100-5	100
MST-200-2	200

* ممکن است در ابعاد و ضخامت ۰.۰۲ میلیمتر خطا باشد.

بازتابش در نوار رفلکتور:

نوع استاندارد

مدل	BM1M-MDT	BMS2M-MDT-□	BR3M-MDT-□	BEN5M-MDT	BX5M-MDT-□	BTS200-MDTL-□
MST-50-10	70%	90%	80%	90%	90%	95%
MST-100-5	110%	120%	120%	130%	100%	100%
MST-200-2	170%	190%	140%	140%	110%	100%

Retroreflective (با فیلتر پلاریزه داخلی)

مدل	BJ3M-PDT-□	BEN3M-PDT	BX3M-PDT-□
MST-50-10	40%	70%	30%
MST-100-5	60%	90%	40%
MST-200-2	100%	120%	60%

- * نوار رفلکتور به خاطر اندازه بزرگتر بازتابش بیشتری از رفلکتور دارد.
- * میزان بازتابش ممکن است بسته به محیط استفاده، شرایط نصب و اندازه نوار رفلکتور تغییر کند.
- * معمولاً فاصله تشخیص و حداقل اندازه هدف تشخیص با افزایش اندازه نوار، افزایش می یابند.
- * به منظور استفاده از نوار رفلکتور فاصله نصب باید حداقل ۲۰ میلیمتر باشد.

(A) سنسورهای نوری

(B) سنسورهای فیبر نوری

(C) سنسورهای محیط / درپ

(D) سنسورهای مجاورتی

(E) سنسورهای فشار

(F) انکودرهای چرخشی

(G) کانکتورها / سوکت ها

(H) کنترلرهای دما

(I) /SSR کنترل کننده های توان

(J) شمارنده ها

(K) تایمر ها

(L) پنل های اندازه گیری

(M) اندازه گیرهای دور / سرعت / پالس

(N) نمایشگرها

(O) کنترل کننده حسگر

(P) منابع تغذیه سوئیچینگ


(Q) موتورهای پله ای / دراپور / کنترلر

(R) پنل های منطقی / گرافیکی

(S) تجهیزات شبکه فیلد

(T) نرم افزار

■ کاربردها:

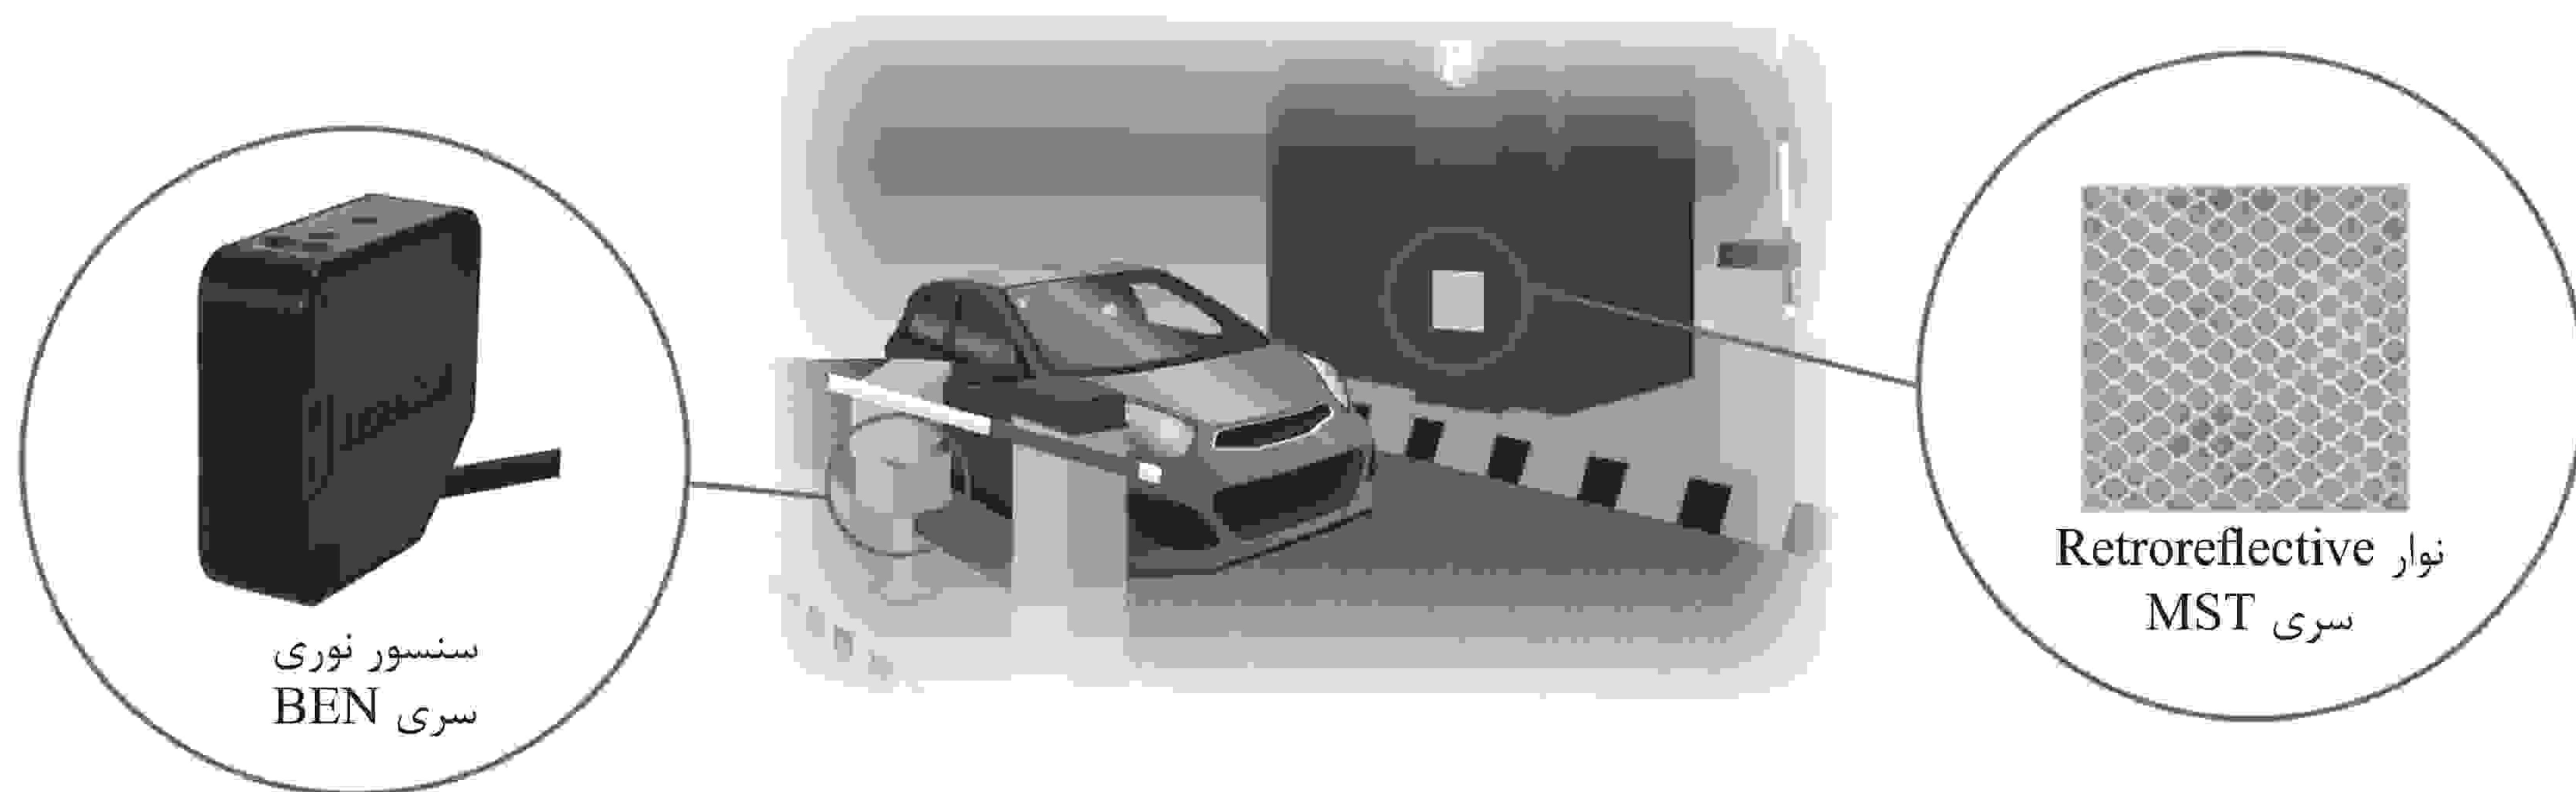

■ استفاده صحیح:

- * لطفا قبل از چسباندن نوار، محل مورد نظر را با پارچه خشک تمیز کنید.
- * لایه منشور نوار را فشار ندهید.
- * به منظور نگه داشتن کارایی بالا مرتب نوار رفلکتور را تمیز کنید. هنگام تمیز کردن فقط از شوینده های طبیعی استفاده کنید. از محلول های شیمیایی استفاده نکنید.
- * اگر سطح بازتابشی نوار آسیب ببیند، کارایی آن کاهش خواهد یافت.